


Тележка подкатная ТП16-6-4

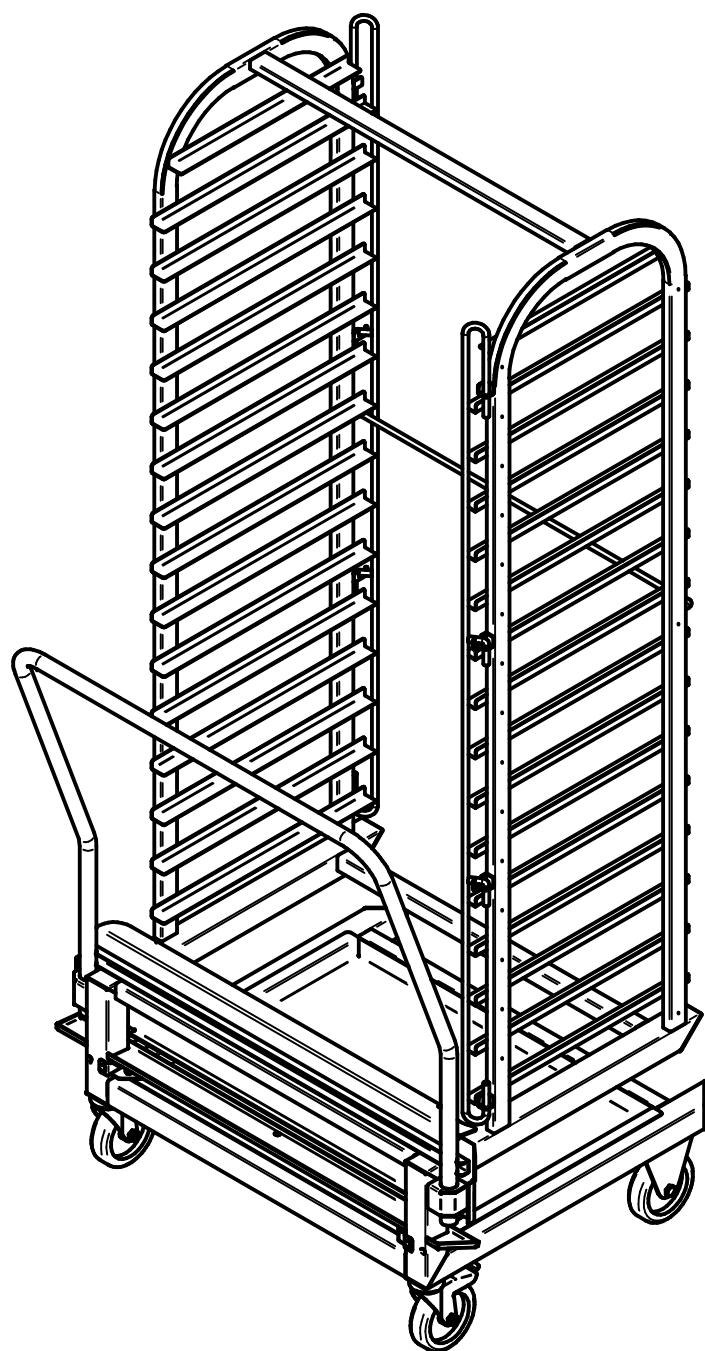

Тележка подкатная ТП16-6-4 используется совместно с конвекционной печью КЭП-16П-01 или индивидуально. Тележка предназначена для размещения внутри рабочей камеры печи, а так же для перемещения функциональных емкостей 600х400.

Тележка выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Имеет удобную ручку для перемещения и два поворотных колеса со стопором

Код для заказа - 11000029685.

Наименование параметра	Величина параметра
Количество устанавливаемых функциональных емкостей 600х400, шт., до	16
Допустимая нагрузка на одну емкость, кг, не более	4
Габаритные размеры (ШхГх В) мм, не более:	745х565х1660
Масса, кг, не более	30